

Le poteau Profix





CLOTURE Privée

Inviolable et résistant

- ♦ Pas de découpe au niveau des plis pour garantir plus de rigidité à l'ensemble
- ♦ Inviolabilité du système
- ♦ Résistance I/V : 6.30 cm³
- ♦ Poids : 2.60 kg/m
- ♦ Dimensions du profil : 66x50 mm
- ♦ Epaisseur du profil : 1,20 mm
- ♦ Entraxe : 2540mm
- ♦ Une qualité de revêtement garantie 10 ans :
 - Galvanisé sendzimir zinc : 70 gr/m² minimum
 - Plastifié par phosphatation microcristalline polyester : 60 microns minimum



Installation rapide et facile

- ♦ Sans accessoire
- ♦ Angles à 90° sans ajouter de poteau

Esthétique

- ♦ Ses lignes arrondies lui confèrent élégance et discrétion
- ♦ 9 couleurs RAL standards:



- ♦ L'OXIDON : une texture métallisée pour une finition de luxe




Simple et rapide d'installation

1 Préparation

Creuser des trous de 30x30cm de diamètre et de 50cm de profondeur, tous les 2,5m


2 Installation du 1er poteau

Sceller le premier poteau avec du ciment un peu sec.
Ajuster la hauteur et la verticalité.

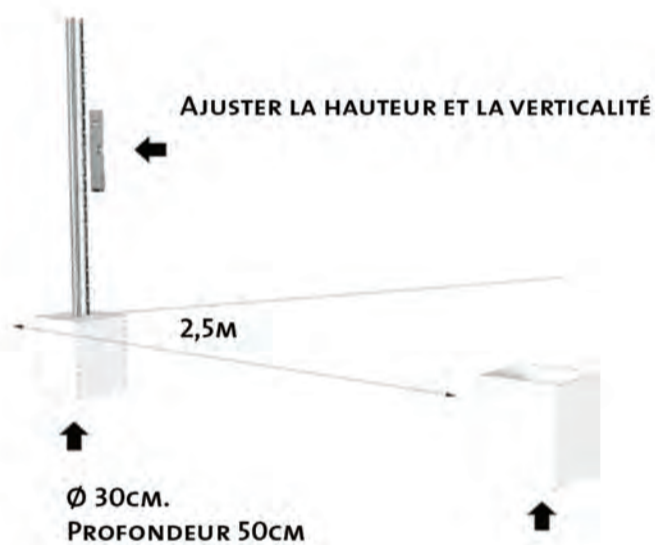


3 Installation du 1er panneau

Positionner le panneau dans la feuillure du poteau.
Placer la clé de tension.

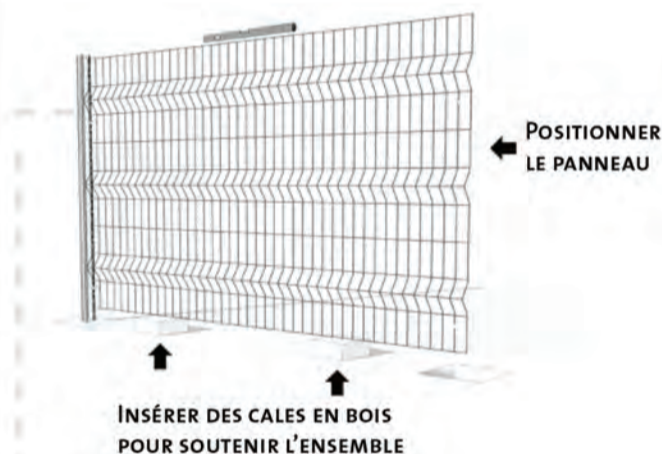


4 Installation du 2ème poteau

Sceller le 2ème poteau. Ajuster la hauteur et la verticalité
du poteau. Soutenir l'ensemble avec des étais. Répéter les
opérations.

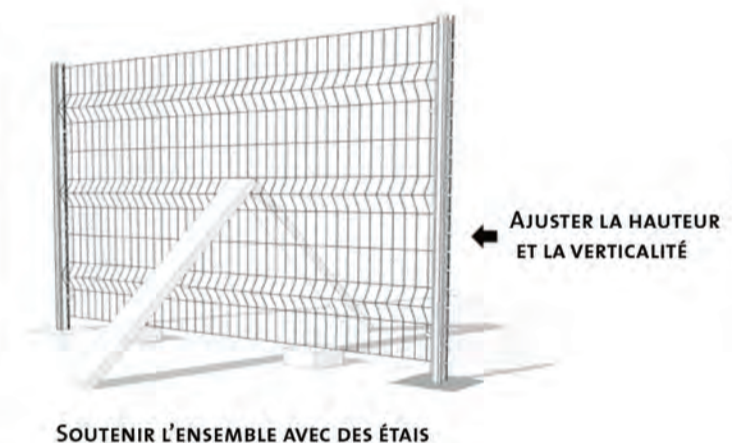

PLACER LE
BLOQUEUR

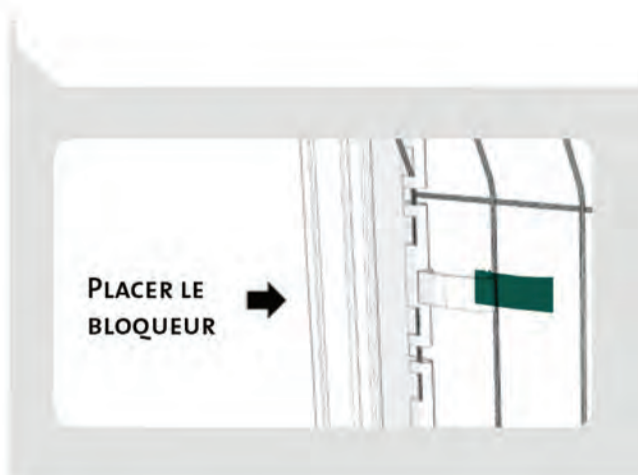

BLOQUEUR

Options d'installation



PLATINE ALUMINIUM
POUR UNE POSE SUR MURET

- Aluminium anticorrosion
- Revêtement polyester garanti 10 ans.



EMBOÎTEMENT DIRECT DE LA PLAQUE BETON
POUR ÉVITER LES GLISSEMENTS DE TERRAIN

- Parfaitement adapté à la plaque béton de Rousseau (ref 1T890 et 1T845)
- Pour les autres plaques, il existe un adaptateur



POTEAU DE REPARATION
EN CAS DE DÉTÉRIORATION

Dimensions standards

Hauteur nominale de la clôture en mm	Longueur du poteau en mm	
	Poteau à sceller	Poteau sur platine
625	900	700
825	1100	900
1025	1300	1100
1225	1600	1300
1525	2000	1600
1725	2200	-
1925	2400	-
2025	2500	-
2025	2700	-
2425	3200	-

5 DIMENSIONS SUR DEMANDE